


Paus - Gångtidrelä CRM-2H-1 modul reläutgång


Multi-Spänning och Tidsområden E-nr 40 820 62

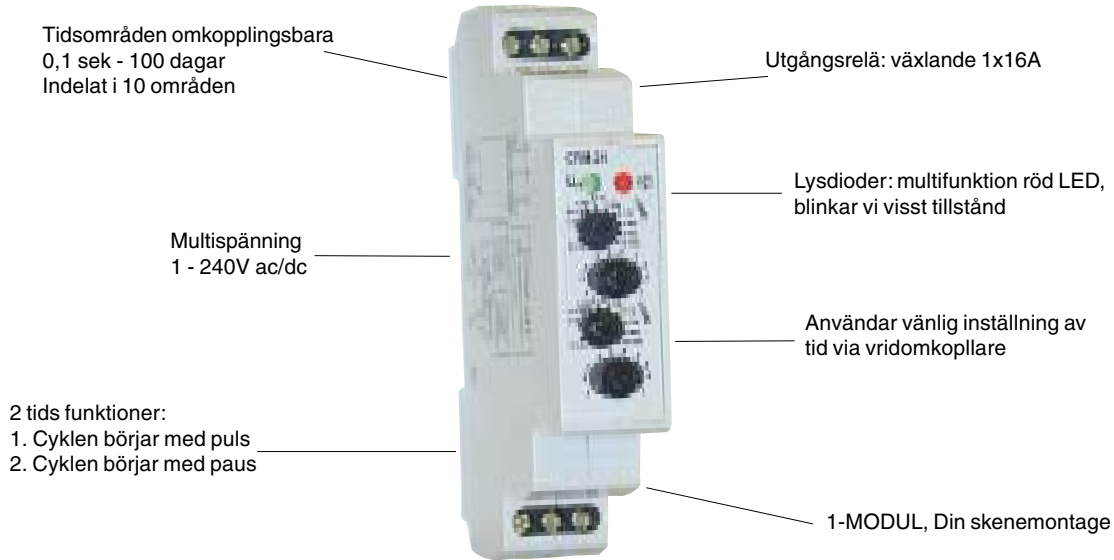


Tekniska data	CRM-2H	Tidsområden-omkopplingsbara	Elektrisk inkoppling		
Manöverspänning multi:	12-240V AC/DC (AC 50-60Hz)				
Effektförbrukning:	AC 0,7-3VA/DC 0,5-1,7W			0.1 - 1 s	1 - 10 h
Spännings tolerans:	+/- 15%			1 - 10 s	0.1 - 1 day
Indikering spänning:	grön LED			0.1 - 1 min	1 - 10 days
Tidsområden multi:	0,1 sek - 10 dagar			1 - 10 min	3 - 30 days
Tidavvikelse:	5% - vid mekanisk inställning			0.1 - 1 h	10 - 100 days
Repeternoggrannhet:	0,2% / av inställt värde				
Temperaturstabilitet:	0,01 % / °C vid 20 °C				
Utgång växlande relä:	1				
Belastning:	16A AC1				
Brytförmåga:	4000VA/AC1, 380W/DC				
Startström:	30A/<3s				
Brytspänning:	250V AC1/24V DC				
Min. brytförmåga DC:	500 mW				
Indikering utgång:	multifunktion röd LED				
Mekanisk livslängd:	3x10 ⁷				
Elektrisk livslängd:	0,7x10 ⁵				
Impulslängd vid styrkontakt:	min. 25 ms / max obegränsad				
Nollställningstid:	max. 150 ms				
Omgivningstemperatur:	-20 ...60 °C				
Lagringstemperatur:	30 ... 70 °C				
Elektrisk styrka:	2,5 kV				
Montage:	DIN-skena EN50022				
Skyddsklass:	IP 40				
Överspännings:	kat III				
Försmutningsgrad:	2				
Max. ansl. kabel:	2,5 mm ²				
Mått:	90x17,5x65 mm				
Vikt:	68 g				
Norm:	EN 61812-1, EN 50081, EN 61000				

Funktioner


Cykel börjar med arbete



Cykel börjar med paus



Måttskiss

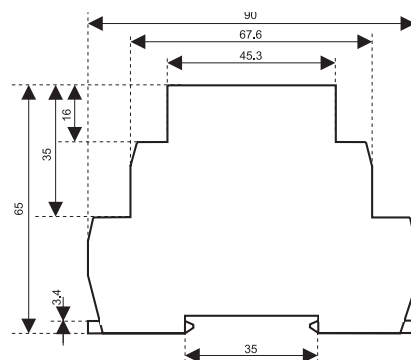

Beskrivning

