

Paus - Gångtidrelä CRM-2H-P-11 poligt montage reläutgång

Multi-Spänning och Tidsområden E-nr 40 820 96


- Multispänning
12 - 240V ac/dc
- Reläutgångar: 2 växlande
kontakter 2x8A
- 2 tids funktioner:
 1. Cyklen börjar med puls
 2. Cyklen börjar med paus




- Tidsområden
0,1 sek - 100 dagar
Indelat i 10 områden
- Lysdioder: multifunktion röd LED,
blinkar vi visst tillstånd
- Tidsområden T1 och T2 ställs in
oberoende av varandra

Tekniska data	CRM-2H-P	Tidsområden-omkopplingsbara	Funktioner
Manöverspänning multi:	12-240V AC/DC (AC 50-60Hz)		<p>Cykel börjar med arbete</p> <p>Cykel börjar med paus</p>
Effektförbrukning:	AC 0,7-3VA/DC 0,5-1,7W		
Spännings tolerans:	+/- 15%		
Indikering spänning:	grön LED		
Tidsområden multi:	0,1 sek - 10 dagar		
Tidavvikelse:	5% - vid mekanisk inställning		
Repeternoggrannhet:	0,2% / av inställt värde		
Temperaturstabilitet:	0,01 % / °C vid 20 °C		
Utgång växlande relä:	2		
Belastning:	2x8A AC1		
Brytförmåga:	2000VA/AC1, 380W/DC		
Startström:	30A/<3s		
Brytpänning:	250V AC1/24V DC		
Min. brytförmåga DC:	500 mW		
Indikering utgång:	multifunktion röd LED		
Mekanisk livslängd:	3x10 ⁷		
Elektrisk livslängd:	0,7x10 ⁵		
'impulslängd vid styrkontakt:	min. 25 ms / max obegränsad		
Nollställningstid:	max. 150 ms		
Omgivningstemperatur:	-20 ...60 °C		
Lagringstemperatur:	30 ... 70 °C		
Elektrisk styrka:	2,5 kV		
Montage:	DIN-skena EN50022		
Skyddsklass:	IP 40		
Överspännings:	kat III		
Försmutningsgrad:	2		
Max. ansl. kabel:	2,5 mm ²		
Mått:	90x17,5x65 mm		
Vikt:	68 g		
Norm:	EN 61812-1, EN 50081, EN 61000		

Elektrisk inkoppling



Måttskiss

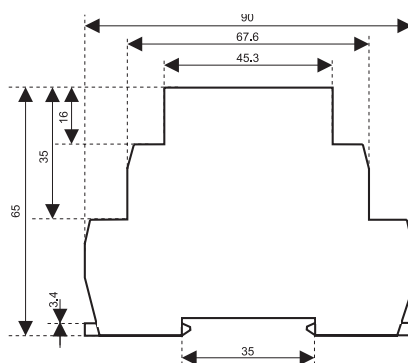

Beskrivning

