

# Årsur digitalt - Kopplingsur el.mek.


## Årsur digitalt SHT - 2 kanaler

### Egenskaper för SHT;

- SHT erbjuder möjligheten att välja mellan vecko-, månads- och årsprogram eller ett program fram till år 2099
- SHT har också s.k. "villkorlig programmering". Det går, att med enbart två lättinställda program, ersätta omkring 50 program med standardinställningar i liknande produkter
- Ända upp till 95 program kan sparas i minnet, som har gångreserv vid ev. strömbrott
- Automatisk omställning vinter/sommartid
- SHT kan också erhållas i en allströmsversion för växel-/likspänning 12 - 240 V
- Utgångsreläerna med växlande kontakt klarar belastningar upp till 16A 250V ac
- Lätt att ställa in med bara fyra knappar




Kopplingsuret är avsett för montering på DIN-skene EN 50022.

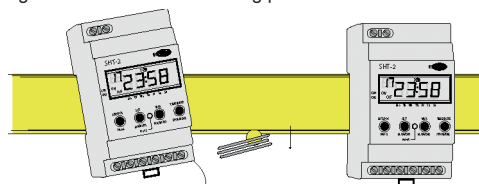

### Tekniska data:

Manöverspänning: 230V ac 50/60 Hz eller 12-240V AC/DC  
 Belastning växlande kontakt: 16A (2A) 250V ac  
 Omgivningstemperatur: -10/+50 °C  
 Noggrannhet: +/- 1 s om dagen vid 20 °C  
 Funktionsreserv: 300 timmar vid 20 °C  
 Tid för programlagring: min 10 år  
 Skyddsklass: IP 20  
 Isolationspänning: 2,5 kV/50 Hz-puls  
 Effektbehov: 7,5-8 VA  
 Peak ström: 30A/< 3s  
 Montage: Tre moduler Din-skene montage  
 Mått: 90x52x65 mm

### Beskrivning

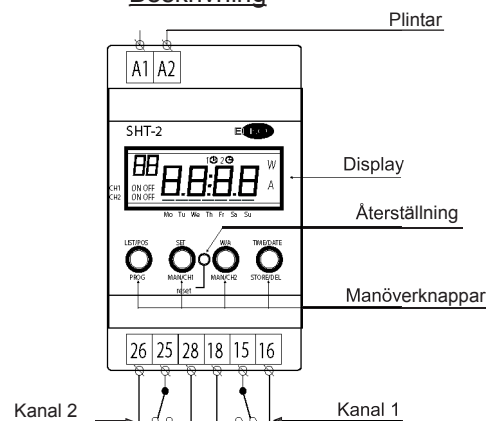


## Kopplingsur elektromekaniska - 2 moduler


- Minuter, Dygns- eller Veckour
- Med eller utan gångreserv
- 2-modul för Din skena eller väggmontage

### Tekniska data:


Manöverspänning: 230V ac 50/60 Hz  
 Belastning växlande kontakt: 16A (2A) 250V ac  
 Omgivningstemperatur: -10/+50 °C  
 Tidsbas: Quarts  
 Noggrannhet: +/- 5 min. 365 dagar  
 Isolationsklass: II  
 Skyddsklass: IP 40 panelmon., IP 30 med ber.skydd, IP 20 utan  
 Norm enligt CE: LVD CEI 23.11, EMC EN 55104, EN 55014  
 EN 61000-3-2, EN 60555-3

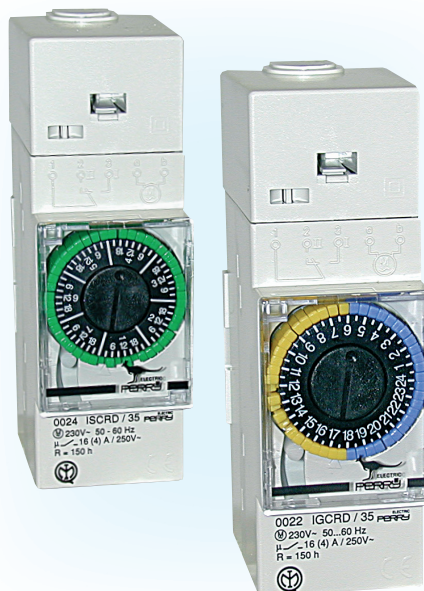

### Elektrisk inkoppling



### Måttskiss



### Beställningsnyckel:

Art. nr.	E-nr	Gångreserv	Typ	Min. inkompl. tid	Kontakter	Moduler
0021	19.160.06	ingen	dygnsur	30 min	1 växlande	2
0022	19.160.08	150 tim	dygnsur	30 min	1 växlande	2
0024		150 tim	veckour	3,5 tim	1 växlande	2
0135		150 tim	24 tim/ 24 tim	30 min	2 växlande	4
0136		150 tim	24 tim/ 7 dagar	30 min / 3,5 tim	2 växlande	4
KTMP/2			Ram för panelmontage			